


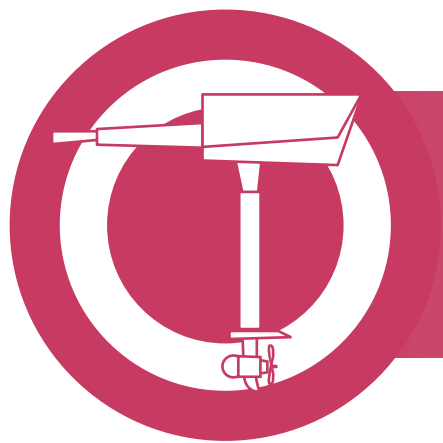

MOTEUR ÉLECTRIQUE ELECTRIC MOTOR

PULSAR

HASWING

PARSUN
— Power Your Dream —



WWW.FLOUKTI.COM

MOTORE ELETTRICO MOTEUR ÉLECTRIQUE



WWW.FLOUKTI.COM



ICONOS

ICONS

ICONE

ICONES

	Medida	Measures	Dimensione	Dimension
	Ancho	Width	Larghezza	Largeur
	Alto	High	Alto	Hauteur
	Largo Fondo	Length Depth	Lungo Sfondo	Longueur Profondeur
	Altura máx.	Max. head	Alt. max.	Haut max.
	Unidades x bolsa	Units x bag	Unità x borsa	Unité x sachet
	Unidades x skinpack	Units x skinpack	Unità x skinpack	Unité x blister
	Caja	Box	Scatola	Carton
	Peso	Weight	Peso	Poids
	Trabajo seguro	Safe work	Lavoro sicuro	Travailler en sécurité
	Carga de ruptura	Breaking load	Carico di rottura	Charge de rupture
	Carga máx.	Max. load	carica max.	Charge max.
	Tubo Manguera	Tube	Tubo	Tuyau
	Distancia entre tornillos	Screw space	Distanza tra le viti	Entraxe
	Tornillo	Screw	Vite	Vis
	Rosca	Thread	Filo	Filetage
	Rosca Macho	Male Thread	Filetto maschio	Filetage mâle
	Rosca Hembra	Female thread	Filetto femmina	Filetage femelle
	Electricidad	Power	Elettricità	Electricité
	Eslora	Boat length	Lunghezza imbarcazione	Longueur embarcation
	Bomba	Pump	Pompa	Pompe
	Flujo Velocidad	Flow Speed	Flow	Vitesse du débit
	Presión	Pressure	Presione	Pression
	Presión Máxima	Max. pressure	Pressione massima	Pression maxime
	Fusible	Fuse	Fusibile	Fusible
	Entrada	IN	Ingresso	Entrée
	Salida	OUT	Uscita	Sortie
	Capacidad	Capacity	Capacità	Capacité

	Rotura	Break	Guasti	Rupture
	Radio Curvatura	Radius Curvature	Radio curvatura	Rayon de courbure
	Temperatura	Temperature	Temperatura	Température
	Hélice	Propeller	Elica	Hélice
	Cono eje	Hub	Asse conico	Asse conique
	Ángulo Inclinación	Angle Racke	Angolo inclinazione	Angle d'inclinaison
	Bidón	Drum	Tanica	Bidon
	Cadena	Chain	Catena	Chaîne
	Bobina	Reel	bobina	bobine
	Pila Bateria	Battery	Batteria	Batterie
	Ojal	Ring	Occhiello	Oeillet
	Hembra	Female	Female	Femelle
	Macho	Male	Maschio	Mâle
	Espárrago Perno	stud	Perno	Boulon
	LED			
	Bombilla	Bulb	Lampadina	Ampoule
	Fluorescente	Fluorescent	Fluorescente	Fluorescent
	Cabo	Max line / rope	Cavi	Cordage
	Rollo	Roll	Rotolo	Rouleau
	Personas	Persons	Persona	Personne
	Visibilidad	Visibility	Visibilità	Visibilité
	Motor	Motor	Motore	Moteur
	Arcos	Arch	Archi	Arc
	Ánodo	Anode	Anodo	Anode
	Elemento filtro	Filter Element	Elemento filtro	Cartouche de filtre
	Dureza	Hardness	Durezza	Durete
	Rosa	Dial	Rosa	Rose
	Llave	Key	Chiave	Clé

IMPORTANTE

LA IMÁGENES AQUÍ CONTENIDAS PUEDEN NO CORRESPONDER CON TOTAL PRECISIÓN AL PRODUCTO SUMINISTRADO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O CAMBIAR PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

IMPORTANT

IMAGES CONTAINED HERE MAY NOT CORRESPOND WITH TOTAL ACCURACY TO THE PRODUCT SUPPLIED. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. RESERVES THE RIGHT TO CANCEL OR CHANGE PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

IMPORTANTE

LE IMMAGINI QUI CONTENUTE POTREBBERO NON CORRISPONDERE ESATTAMENTE AL PRODOTTO FORNITO. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U., SI RISERVA IL DIRITTO DI CANCELLARE O MODIFICARE I PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

IMPORTANT

LES IMAGES CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE AVEC UNE PRÉCISION TOTALE AU PRODUIT FOURNI. RECAMBIOS MARINOS, S.L.U. SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER DES PRODUITS SANS PRÉAVIS.



HASWING
HE50739
HE50737
HE50736




HASWING
HE50700

NEW!

		GPS 24V	GPS 24V	GPS 12V	12V		
		HE50739	HE50737	HE50736	HE50700		
		 21 kg	15.5 kg	13.9 kg	13.7 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	80 lbs 36 kg	80 lbs 36 kg	55 lbs 25 kg	55 lbs 25 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 24V	DC 24V	DC12V	DC 12V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1.080W	1.080W	600W	600W	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	45A	45A	50A	50A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1500 rpm	1500 rpm	1250 rpm	1250 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
Ajuste de profundidad	Depth adjustment	Collar	Collar	Collar	Collar	Regolazione della profondità	Réglage de la profondeur
VELOCIDADES	GEARS	10	10	10	STEPLESS F	VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	Ø 11.4" Ø 29 cm	Ø 11.4" Ø 29 cm	Ø 9.3" Ø 23,6 cm	Ø 9.3" Ø 23,6 cm	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	2	2	3	3	Pale elica	Pales Hélice
Batería	Battery	2x 105 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	105 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	100 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	105 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	Batería	Batterie
Dirección	Steering	360°	360°	360°	360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	50 db	50 db	50 db	50 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	250 cm	183 cm	137 cm	137 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	6,5 m	6,5 m	5,5 m	5,5 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max
Batería recomendada	Recommended battery	OCE24V150A		OCE12V100A	OCE12V100A	Batería consigliata	Batterie recommandée



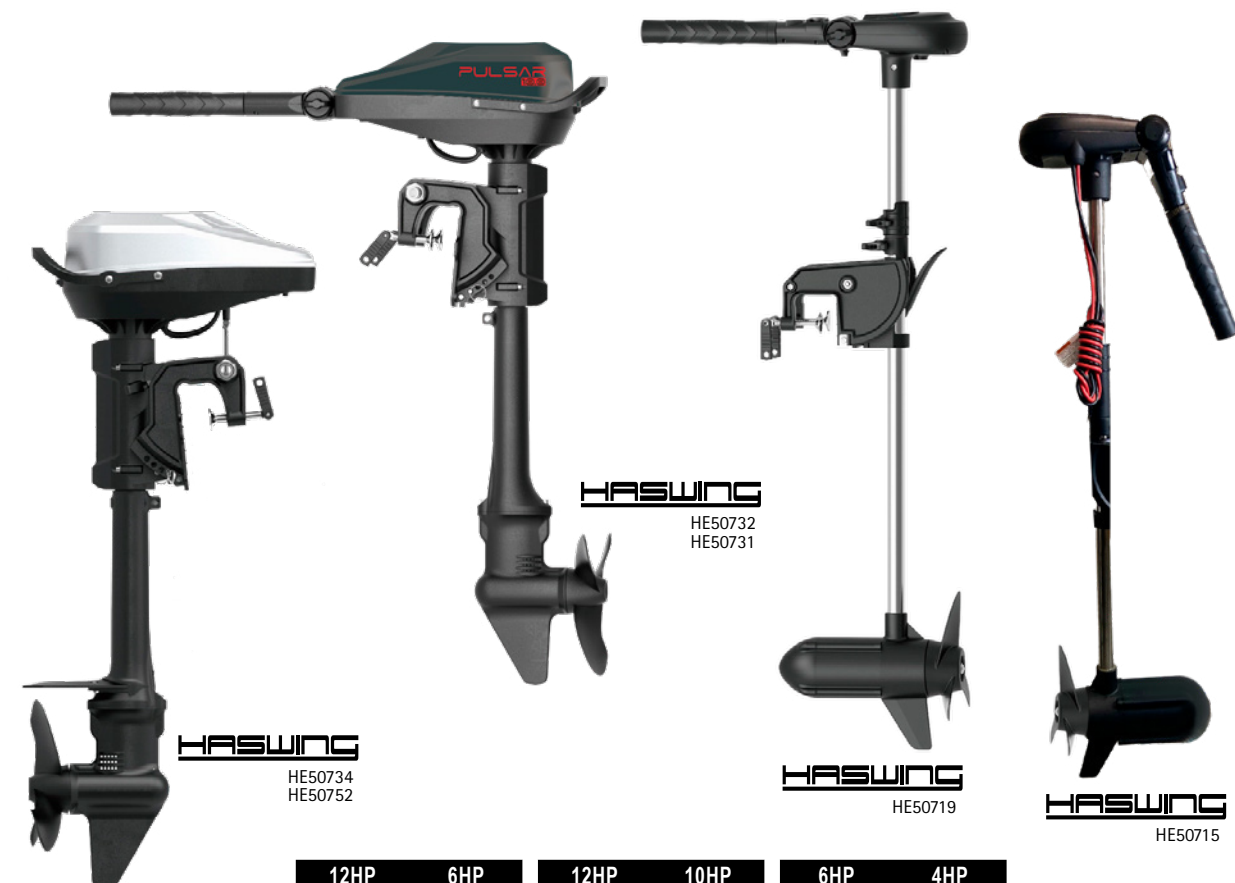

		12HP	6HP	12HP	10HP	6HP	4HP		
		HE50734	HE50752	HE50732	HE50731	HE50719	HE50715		
	KG	28.8 kg	15.7 kg	28.8 kg	27.3 kg	14 kg	9.9 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	300 Lbs 136 kg	160 Lbs 72.5 kg	300 lbs 136 kg	250 Lbs 114 kg	160 lbs 72.5 kg	110 lbs 50 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 48V	DC 24V	DC 48V	DC 48V	DC 24V	DC 24V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	6.000W	2.520W	6.000W	4.320W	2.520W	1.440W	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	125A	105A	125A	90A	105A	60A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1250 rpm	1450 rpm	1200 rpm	1050 rpm	1450 rpm	1.450 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	STEPLESS F - R	STEPLESS F - R	STEPLESS F - R	STEPLESS F - R	STEPLESS F - R	STEPLESS F - R	VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	Ø 11.8" Ø 30 cm	Ø 10.7" Ø 27 cm	Ø 11.8" Ø 30 cm	Ø 11.8" Ø 30 cm	Ø 10.7" Ø 27 cm	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3	3	3	3	3	3	Pale elica	Pales Hélice
Batería	Battery	250 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	120 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	4 x 250 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	4 x 120 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	120 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	105 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	Batteria	Batterie
Dirección	Steering	360°	360°	360°	360°	360°	360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	75 db	≤ 55 db	75 db	75 db	≤ 55 db	< 55 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm	100 cm	90 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	9 m	8 m	9 m	9 m	8 m	7 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max
Batería recomendada	Recommended battery					OCE24V150A	OCE12V100A	Batteria consigliata	Batterie recommandée





PARSUN
Power Your Dream

JOY1.2



PARSUN
Power Your Dream

JOY6.0




		NEW!			
		3HP	10HP		
		JOY1.2	JOY6.0		
		20 kg	34 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	280N 28.5 kg	1.335N 136 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 42V	DC 48V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1.200W	6.000W	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	41.3A	125A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1.700 rpm	1.550 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail a plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	F - N - R	F - N - R	VELOCITÀ	VITESSES
Tipo hélice	Prop type	3-4.7 x 4.4	3-13.4 x 4.5	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3	3	Pale elica	Pales Hélice
Batería	Battery	36V 1.440 Wh incluida included inclusa include	48V NO incluida NOT included NO inclusa NON include	Batteria	Batterie
Temperatura de carga de la batería	Battery charging temperature	0 ~35°C	-	Temperatura di carica	Température de charge de la batterie
Temperatura de descarga	Discharge temperature	-20 ~45°C	-	Temperatura di scarica	Température de décharge
Ciclos de vida	Cycling life	> 600 times	-	Cicli di vita	Cycles de vie
Carga lenta	Slow charging time	8 h	-	Caricamento lento	Chargement lent
Carga rápida	Quick charging time	2 h	-	Ricarica rapida	Chargement rapide
Duración batería a pleno gas	Full battery life	1,2 h	-	Durata della batteria completa	Durée de la batterie a plein gaz
Dirección	Steering	Tiller	Tiller & control	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	72 db	75 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	55,4 cm	57 cm (L) 43,3 cm (S)	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	3~7 m	9 m	Larghezza massima del barco	Taille bateau max





PULSAR
HE50741-70
HE50741-70L

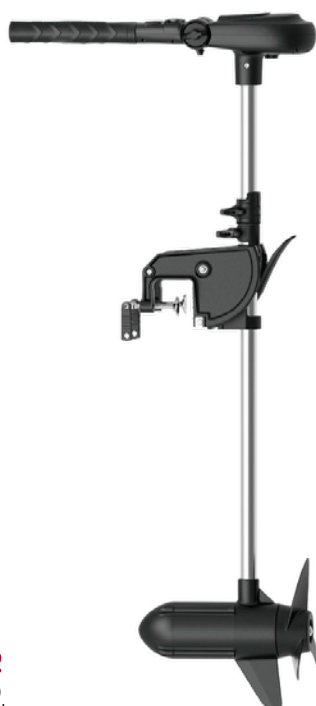

HASWING
HE50754



HASWING
HE50703-090

		3HP	3HP	3HP	1.5HP		
		HE50741-70	HE50741-70L	HE50754	HE50703-090		
	 KG	14.8 kg	14.8 kg	9 kg	8.2 kg		
Potencia de empuje	Power of thrust	110 lbs 50 kg	110 lbs 50 kg	85 lbs 39 kg	55 lbs 25 kg	Potenza di spinta	Poussée
Máximo voltaje	Max voltage	DC 29.6V	DC 29.6V	DC12V	DC 12V	Tensione massima	Voltage max
Potencia máxima	Power max	1.030W	1.030W	780W	660W	Potenza massima	Puissance max
Amperaje máximo	Max Amp	35A	35A	65A	55A	Tipo motore	Amp max
Régimen de trabajo a pleno gas	Full throttle operating range	1.530 rpm	1.530 rpm	1.150 rpm	1.250 rpm	Regime di lavoro a tutto gas	Régime de travail à plein gaz
VELOCIDADES	GEARS	2	2		5 x F - 3 x R	VELOCITÀ	VITESSES
Cambio de marchas	Gear positions	STEPLESS F - R	STEPLESS F - R	STEPLESS F - R	5xF - 3xR	Cambio di marcia	Positions de marche
Tipo hélice	Prop type	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Ø 10.7" Ø 27 mm	Ø 9.3" Ø 23,62 cm	Tipo elica	Hélice
Palas de hélice	Prop blades	3	3	3	3	Pale elica	Pales Hélice
Batería	Battery type	29.6V 30 Ah LIPO incluida included inclusa include	29.6V 30 Ah LIPO incluida included inclusa include	120 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	105 Ah NO incluida NOT included NO inclusa NON include	Batteria	Batterie
Dirección	Steering	360°	360°	360°	360°	Sterzo	Système de commande
Decibelios	Decibel	≤ 55 db	≤ 55 db	55 db	50 db	Decibel	Décibel
Eje Aluminio	Shaft type, Alu	62,5 cm	75 cm	90 cm	62,5 cm	Asse Alluminio	Arbre Alu
Longitud máxima de embarcación	Max boat length	7 m	7 m	6.5 m	5.5 m	Lunghezza massima della barca	Taille bateau max
Batería recomendada	Recommended battery			OCE12V80A	OCE12V100A	Batteria consigliata	Batterie recommandée

